


## 型號




輸入訊號		類比輸出		數位輸出		輔助電源	
1	PT100Ω 3 Wire -50~200°C	3	4~20mA	1	RS485 Modbus RTU	2	AC 85~265V
						5	DC 125V
		N	不要	N	不要	Y	其它

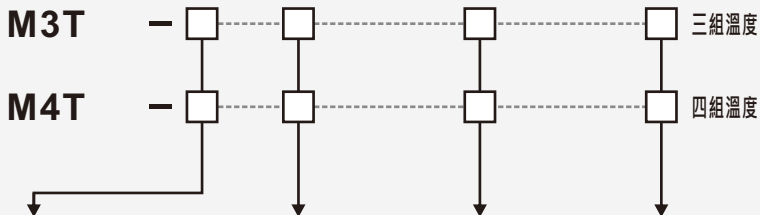

## 規範

<b>特色</b>	01.跳脫功能。 05.各組獨立溫度顯示。 09.風扇獨立隱藏式保險絲。 13.PT100Ω 斷線或開路時，畫面顯示 E01 並發出蜂鳴器警報。	02.手/自動啟動風扇。 06.最高溫度記錄。 10.開機功能測試。 11.風扇週期自動運轉。	03.警報功能。 07.即時平均溫度。 11.風扇週期自動運轉。	04.警報音響 80db 可靜音。 08.電源獨立隱藏式保險絲。 12.按鍵鎖。
<b>準確度</b>	±1°C at 23°C ± 3°C。			
<b>顯示範圍</b>	0.8" 高亮度紅色 LED，三位數 -50 ~ 200°C。			
<b>接點設定功能</b>	Hi (≥) 動作，每一警報或跳脫接點獨立對應一 LED 燈，並觸發蜂鳴器警響。			
<b>警報接點容量</b>	1AB 接點 & 250V AC 5A PF=1。			
<b>跳脫接點容量</b>	1AB 接點 & 250V AC 5A PF=1。			
<b>第四組警報</b>	M4T 專屬功能，第四組警報為獨立警報設定點，與 A.B.C 相溫度無關，1A 接點 & 250V AC 5A PF=1。			
<b>類比輸出</b>	輸出 20mA 時，可承受最大負載阻抗 350Ω (選配功能)。			
<b>通訊輸出</b>	RS485 Modbus-RTU 傳送速率 1200、2400、4800、9600、19200、38400，Baud Rate 可自行選擇 (選配功能)。			
<b>電源保險絲</b>	獨立保護保險絲座 250V AC 3A，保險絲尺寸 6.3Φ x 30L。			
<b>風扇保險絲</b>	獨立保護保險絲座 250V AC 10A PF=1.0，保險絲尺寸 6.3Φ x 30L。(出貨標配 10A 保險絲，客戶可依需求自行更換)			
<b>耐壓能力</b>	AC 2000V/min 輸入 / 輸出 / 電源 / 外殼之間。			
<b>衝擊波能力</b>	2000V 1.2 * 50 uS, ANSI c62.41/1981.DIN, IEC 255 - 4, IEC 688-1992。			
<b>耐衝擊振動能力</b>	連續沖擊 10g 11ms 時，半正弦波 1000 次。			
<b>溫度係數</b>	≤ 100ppm / °C From 0~60°C ; ≤ 60 ppm / °C From 25°C ± 5°C。			
<b>環境條件</b>	使用條件：-40°C ~ +65°C 20 ~ 90% RH 不結露。存放條件：-40°C ~ +75°C 20 ~ 90% RH 不結露。			
<b>長期穩定度</b>	年漂移度 ≤ 0.2%。			
<b>外殼材質</b>	金屬外殼，面板防水等級 IP51。			
<b>安裝方式</b>	盤面半埋入固定式。			
<b>安規認證</b>	EMI : EN61000-6-4 EN61000-3-2 EN61000-3-3	EMS : EN61000-6-2 EN61000-4-2 EN61000-4-3	EN61000-4-4 EN61000-4-5 EN61000-4-6	EN61000-4-8 EN61000-4-11

## 接線圖

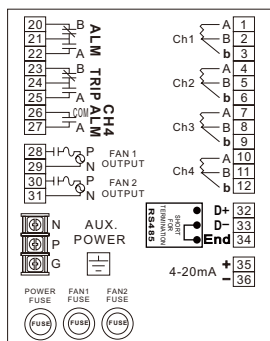

- 注意事項：**
- 1、34(End) 請勿接地，會造成 RS485 通訊異常。
  - 2、33(D-)、34(END) 短接，為 120Ω 終端電阻功能，此功能應由系統整合商專業工程師，依照現場環境評估後，於最終端之溫控器短接使用。
  - 3、訂購 AC 工作電源，風扇接點帶電，電壓等同工作電源。
  - 4、訂購 DC 工作電源，風扇接點為乾接點 (A 接點)。

## 外型尺寸 單位 mm

